


exena.

TITANIUM_23 S3S HRO HI FO SR

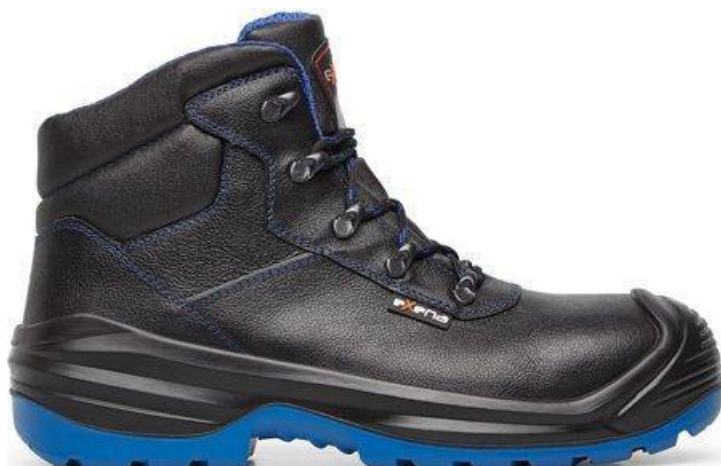

DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINTE
FETE: Piele neteda de bovina	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	244 N 2.5 mg/cm ² h 20.7 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscă) (uscă) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	79 N Fără găuri	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles
CAPTUSEALA STAIF: Respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscă) (uscă) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	50 N No holes No holes 16,5 mg/cm ² h 132,4 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA:	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscă) (uscă) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	50 N No holes No holes 16,5 mg/cm ² h 132,4 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Nemetalic din policarbonat	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresiune	16 mm 15 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

LAMELA ANTIPERFORATIE: N e m e t a l i c a

6.2.1.1.3 Rezistența la perforare

PASS

Min.1100 N

ACOPERIS BRANT:

Detasabil, respirabil,
antistatic.

5.7.4.2 Rezistența la abraziune

FARA

25.600 cicluri

(uscat) Rezistența la
abraziune (umed)

GAURI

12.800 cicluri

TALPA:

PU + cauciuc nitrilic
rezistentă până la 300° C
(contact de 1 minut)

5.8.3 Rezistența la rupere

11,3 kN/m

≥ 8 kN/m

5.8.4 Rezistența la abraziune

109 mm³

≤ 150 mm³

5.8.5 Rezistența la flexare

0,9 mm

≤ 4,0 mm

5.8.6 Hidroliza

0,9mm

≤ 6,0 mm

6.4.2 Rezistența la uleiuri

4 %

≤ 12%

6.2.10 Rezistența la alunecare pe placi
ceramice acoperite cu glicerina

(încălzit spre călcâi la 7°)

0,27

≥ 0,19

(încălzit spre varf la 7°)

0,25

≥ 0,22

5.3.5.2 Rezistența la alunecare pe placi
ceramice acoperite cu detergent

(încălzit spre călcâi la 7°)

0,38

≥ 0,31

(încălzit spre varf la 7°)

0,41

≥ 0,36

6.2.2.2 Antistatic

uscat: 839 MΩ

0,1 ÷ 1000 MΩ

umed: 155,43

0,1 ÷ 1000 MΩ

MΩ

MARIMI:38-47

GREUTATE:

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1443 1479 1515 1551 1587 1623 1659 1695 1731 1767