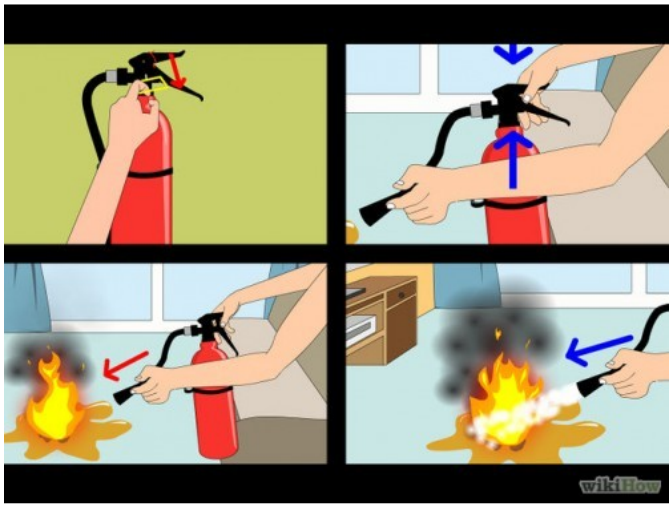


Stingator P6 presurizat permanent cu pulbere 6kg cu suport inclus si garantie 5 ani - avizat IGSU

Pret: 306^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 370,26 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

ATENTIE !!! ACEST STINGATOR ESTE OMOLOGAT CE-BS EN3 SI ESTE INCARCAT CU PULBERE ABC-E50% CERTIFICATA EN615 SI ARE PUTERE DE STINGERE CONFORM FOCAR 27A 183B C

Se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B,C, in spatii inchise sau deschise (mijloace de transport auto, statii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave, vagoane CFR etc.), precum si asupra echipamentelor electrice cu tensiuni pana la 1000 V.

DATE CONSTRUCTIVE:

RECIPIENTUL este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu.

ROBINETUL este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune.

AGENTUL DE STINGERE - pulbere ecologica uscata universala ABC-E 40% care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator.
GAZUL PROPULSOR - azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura.

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE:

Presiune de lucru : 14 bar

Presiune de proba : 25 bar

Control presiune : vizual pe manometru

Temperatura admisa : -20°C ... + 60°C

Verificarea stingatorului se face cel putin o data la 30 de zile, prezenta acului indicator al manometrului in zona verde confirmand functionalitatea stingatoului.